


Bestellangaben

AR ** F R 01 C _ K 10

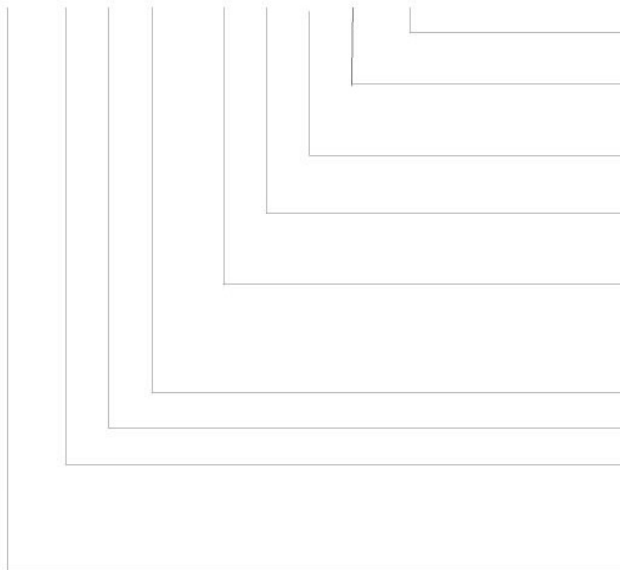

10: R Gewindeanschlüsse BSP konisch

**Zylindrische Welle mit Paßfeder
G = 16/32DP-13TT = 16/32 DP-9T**

**S= Axaile Anschlüsse offen;
ohne Angabe radial offen
Druckeinstellung
B=12-70 ; C=20-160 bar**

**01 = Druckregler (Standard)
G = Ferngesteuerter Druckregler
HL= load sensing Regler**

R = rechtsdrehend (Standard)

**Flanschausführung
16 oder 22 ccm/U**

Axialkolbenpumpe