

Settima GR 70 SMT ***L

Schraubenspindelpumpe für höhere Drücke


Abmessungen:



E-mail: hydraulik@van-dinther.de

Telefon: +49 (0) 2 34/6 87 38 - 0

Telefax: +49 (0) 2 34/6 87 38 - 19

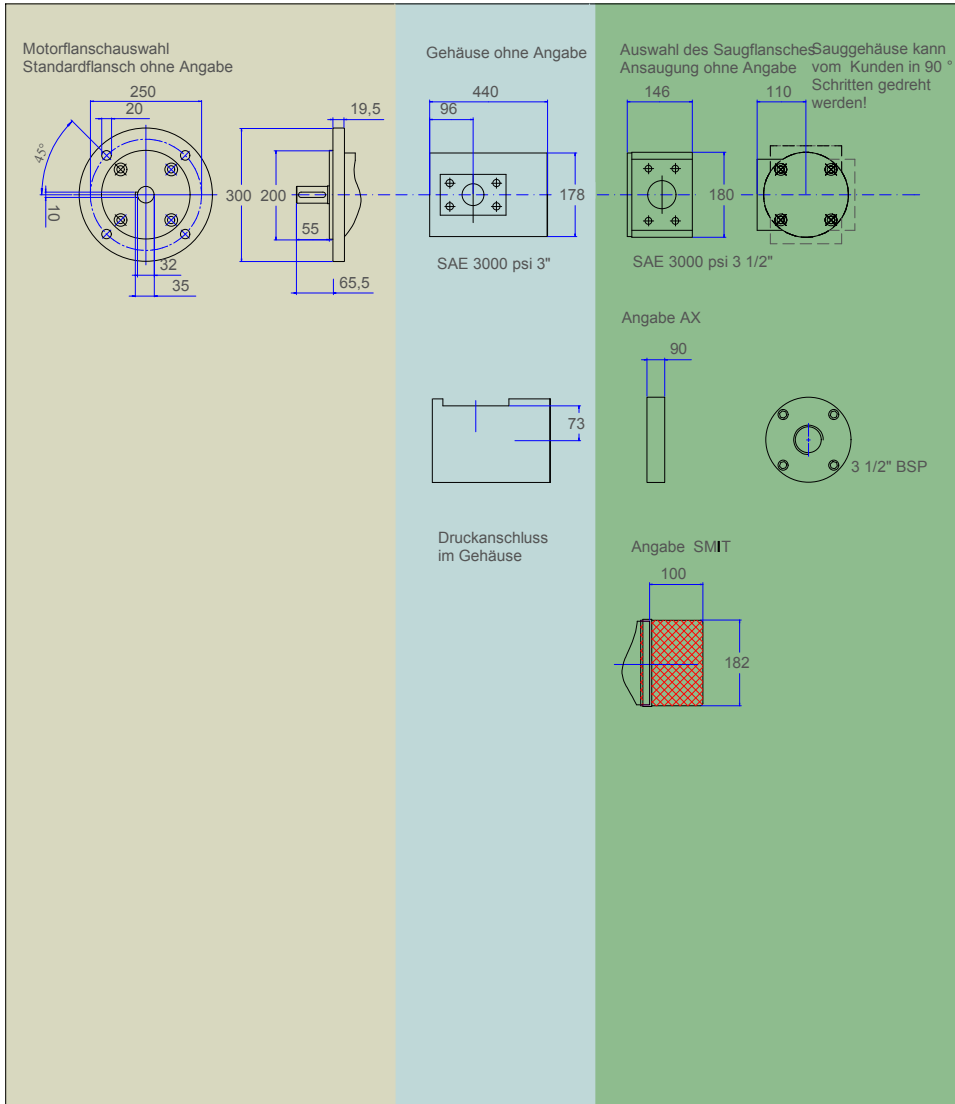

Bestellangaben

GR70 Baugröße
SMT Industriepumpe
SN pdauer=80 bar (Hyd. Öl)

*** 600L, 660L, 800L

Ansaugung, Optionen
AX axial 3 1/2" BSP

SMIT Saugsieb
Gehäuse = ALU
Optionen
OX harteloxiert
G Gussgehäuse
A Stahlgehäuse

Schrauben,
SN Pumpen mit Schrauben für hohe Viskositäten und Luftanteil

HD phosphatierte Wellen
HA einsetzgehärtete Wellen

Dichtungen = NBR
Optional EPDM, Viton,
Gleitringdichtung

Drehrichtung = rechts

Bestellschlüssel für Anbauteile
wie SMT16B Katalog S.15

Gewicht Alu Pumpe ca. 44 KG
Guß Pumpe ca. 90 KG

Förderstrom Leistung		6 cSt / 2 pol. 2750 U/min					68 cSt / 2 pol. 2750 U/min					400 cSt* / 2 pol. 2750 U/min					
		10	20	30	50	80	10	20	30	50	80	10	20	30	50	80	
600L	238,1 cm³/U	Q I/min	610	587	567	528		625	619,5	614	608	572	633	629	626	623	606
		P KW	13	24,4	35	54		14	26	38	51	97	16	31,5	47	62	121
660L	264,6 cm³/U	Q I/min	665	643	623	584		681	675	671	659	632	689	685	682	675	661
		P KW	14,8	26,8	39	60		15	28,6	42	69	106	17,4	34,3	51,5	84	132
800L	308,7 cm³/U	Q I/min	805	775	747	694		826	820	815	804,5	775	838	831	827	818	802
		P KW	17	32	46	71		18	34	51	84	130	21	42	62	102	161
		6 cSt / 4 pol. 1450 U/min					68 cSt / 4 pol. 1450 U/min					400 cSt* / 4 pol. 1450 U/min					
440L	238,1 cm³/U	Q I/min	288	277	266,4			305	301,8	298,7	292,3	282,6	314	310,4	306,8	299,5	289
		P KW	6	11,5	16,5			6,5	12,5	18	30	46	8	15,8	23	38	58
500L	264,6 cm³/U	Q I/min	314	303	293,7			333	329,7	326,3	319,6	309,6	342	337,4	332,8	323,4	310
		P KW	6,8	12,5	18			7	13,5	20	32	50	8,7	17	25	40,4	62
800L	308,7 cm³/U	Q I/min	379,8	366,6	353,7			404	400,5	396,9	389,6	379,6	414	409,8	405,6	397	385
		P KW	8	15	22			19	16	24	39	61	10,5	20,5	31	50	77

* Bei Anwendungen mit hoher Viskosität oder Luft bitten wir um