


PFV 50

Spezifikation


P_{\max}	420 bar (600 psi)
Q_{\max}	400 l/min
Flächenverhältnis	2,78 / 1
Öffnungs-Druckdifferenz	0,06 bar (0,857psi)
Temperaturbereich	-15 °C bis +70 °C
Gewicht	3 kg

Abmessungen

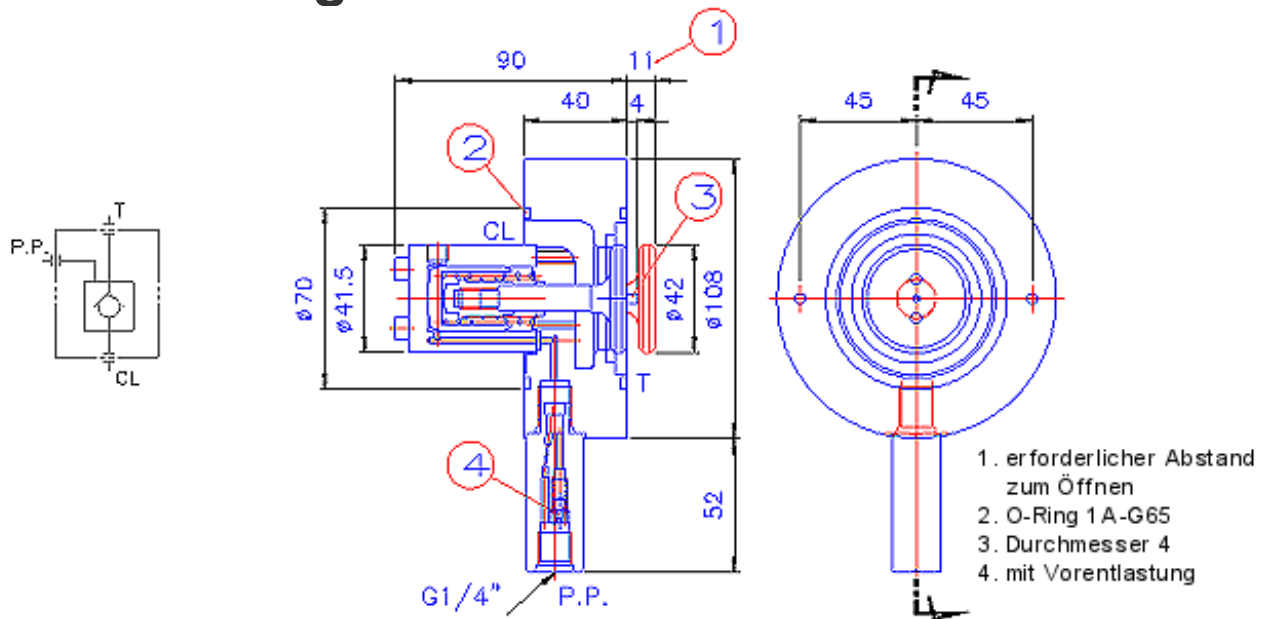

Bestellschlüssel

PFV 50 V 10



Design Nummer
 V: mit Vorentlastung
 ohne: ohne Vorentlastung
 Nom. Tellerdurchmesser

Nachsaugventil

© SEPMA fluid controls