Regelbare Flügelzellenpumpe mit integrierter Kühlkreislaufpumpe

VCM- SF- *-CG-****

van Dinther
Antriebstechnik

E-mail: hydraulik@van-dinther.de
Telefon :+49 (0) 234 68738 - 0
Telefax : +49 (0) 234 68738 - 27

mit integrierter Kühlkreislaufpumpe inklusiv DBV 3 bar Einstellung

extrem kompakte Bauart

kontinuierlicher Kühlöl Förderstrom
für -höhere Kühlleistung
-kleinere Aggregate

bis 70 bar

6.7 - 22 ccm/U



leise laufend

wirtschaftlich

Regelbare Flügelzellenpumpe mit integrierter Kühlkreislaufpumpe

van Dinther
Antriebstechnik

E-mail: hydraulik@van-dinther.de
Telefon :+49 (0) 234 68738 - 0
Telefax : +49 (0) 234 68738 - 27

VCM- SF- *-CG-****

Technische Daten Flügelzellenpumpe:

Modell	Nennförderstrom		Druck-einstell-bereich	Drehzahl U/min		max. Regeldruck	Gewicht kg
	1800 U/min	1500 U/min		Max	Min		
SF-12A	12	10	10-20	1800	800	20	5.0
SF-12B			15-35			35	5.0
SF-12C			30-55			55	5.0
SF-12D			50-70			70	5.0
SF-20A	20	17	10-20	1800	800	20	5.0
SF-20B			15-35			35	5.0
SF-20C			30-55			55	5.0
SF-20D			50-70			70	5.0
SF-30A	30	25	10-20	1800	800	20	9.0
SF-30B			15-35			35	9.0
SF-30C			30-55			55	9.0
SF-30D			50-70			70	9.0
SF-40A	40	35	10-20	1800	800	20	9.0
SF-40B			15-35			35	9.0
SF-40C			30-55			55	9.0
SF-40D			50-70			70	9.0

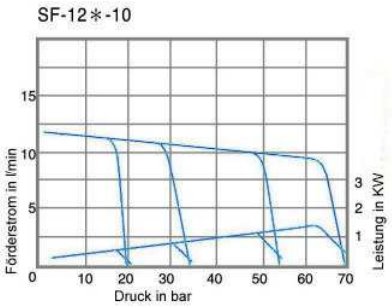

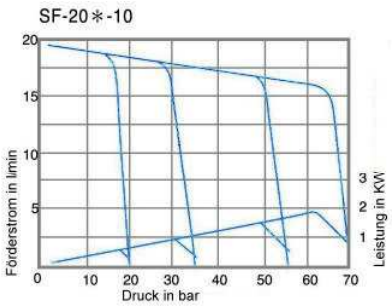

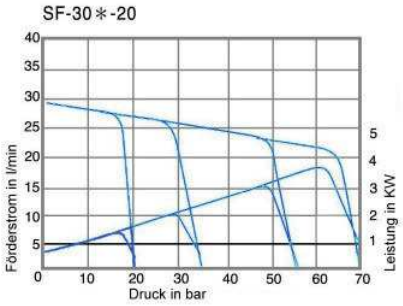

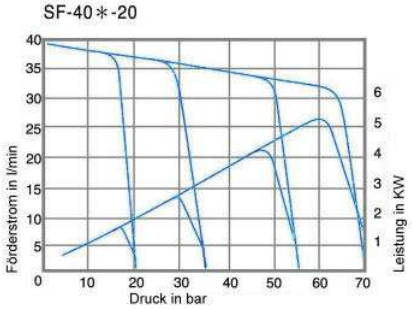

Regelbare Flügelzellenpumpe mit integrierter Kühlkreislaufpumpe

van Dinther Antriebstechnik

E-mail: hydraulik@van-dinther.de
Telefon :+49 (0) 234 68738 - 0
Telefax : +49 (0) 234 68738 - 27

VCM- SF-** *-CG-**
DBV Einstellung Kühlkreislaufpumpe 3 bar

Abmessungen:

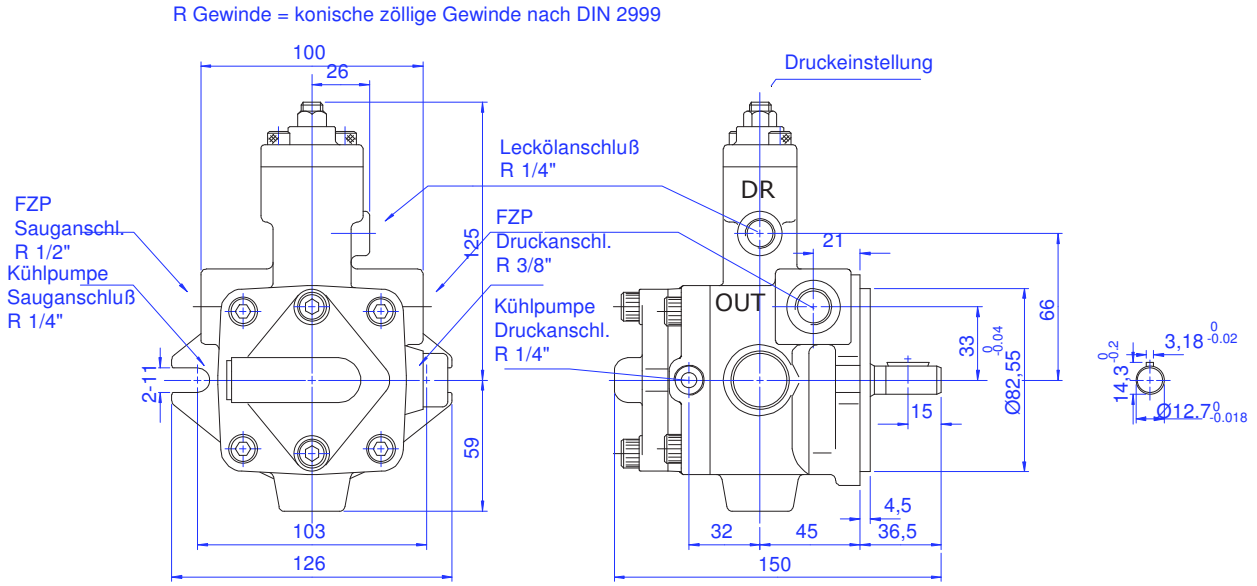

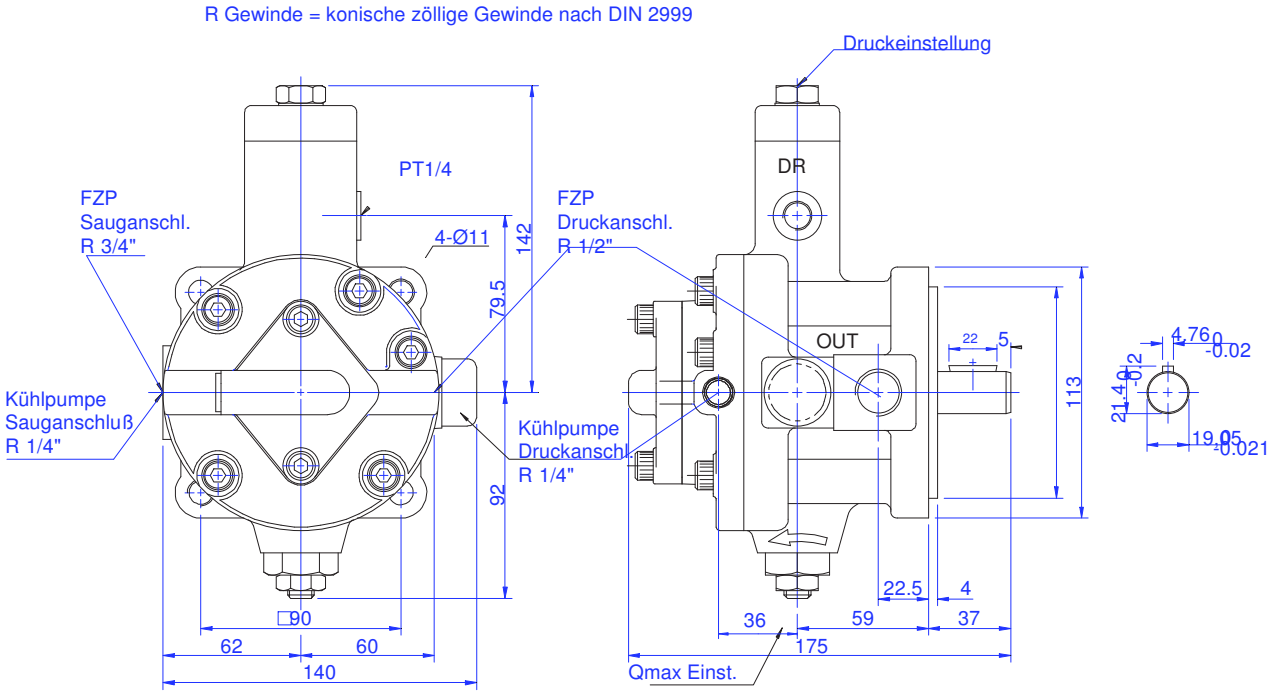

Regelbare Flügelzellenpumpe mit integrierter Kühlkreislaufpumpe

VCM- SF- *-CG-****

van Dinther
Antriebstechnik

E-mail: hydraulik@van-dinther.de
Telefon :+49 (0) 234 68738 - 0
Telefax : +49 (0) 234 68738 - 27

VCM-SF ** *-CG * -**

- 20: 12L / 20L
- 30: 30L / 40L
- Größe 4 / 8 ; (2.2 / 4.4 ccm/U)
- Kühlkreislaufpumpe
- Druckstufe A, B, C, D
- Förderstrom 12/20 , 30/30
- Regelbare Flügelzellenpumpe