


Radialkolbenpumpen 1-reihig

geschlossene Ausführung, 1 Förderstrom, 7 Elemente


Abmessungen + Druckstufen 1R-ET *7

1-Förderstrom

Abmessungen:

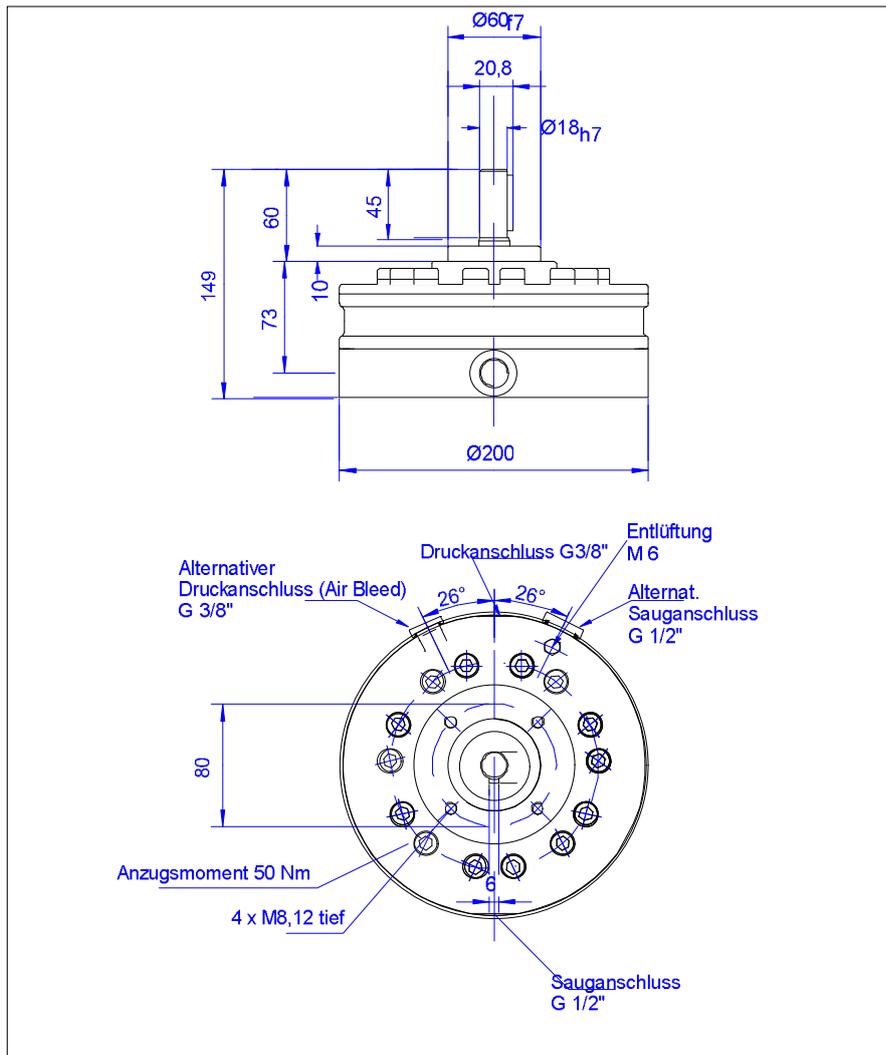

1 x P



1R ET -*7
Pumpe geschlossen
1 Förderstrom

Optionen:
Vg / P nach Tabelle

Option Durchtrieb
DA SAE A Anbauflansch
DB SAE B Anbauflansch
DR *R Anbauflansch

Dichtungen
N NBR standard
V Viton auf Anfrage
E EPDM auf Anfrage

Gewicht: 12,9 Kg

Volumen + Elementzahl	Fördervolumen Vg [cm³/U]	Nennförderstrom n = 1450 U/min [l/min]	Förderstrom bei p max [l/min]	max. Betriebsdruck pmax [bar]
A7	2,81	4,07	3,7	550
A7-S	1,76	2,56	2,22	550
B7	4,4	6,38	5,8	450
B7-S	2,76	4	3,64	450
C7	6,33	9,18	8,6	350
C7-S	3,96	5,74	5,39	350
D7	7,43	10,77	10	300
D7-S	4,65	6,74	6,3	300
E7	8,62	12,5	11,7	250
E7-S	5,34	7,74	7,28	250
F7	9,9	14,36	13,6	200
F7-S	6,14	8,9	8,47	200